


位置図

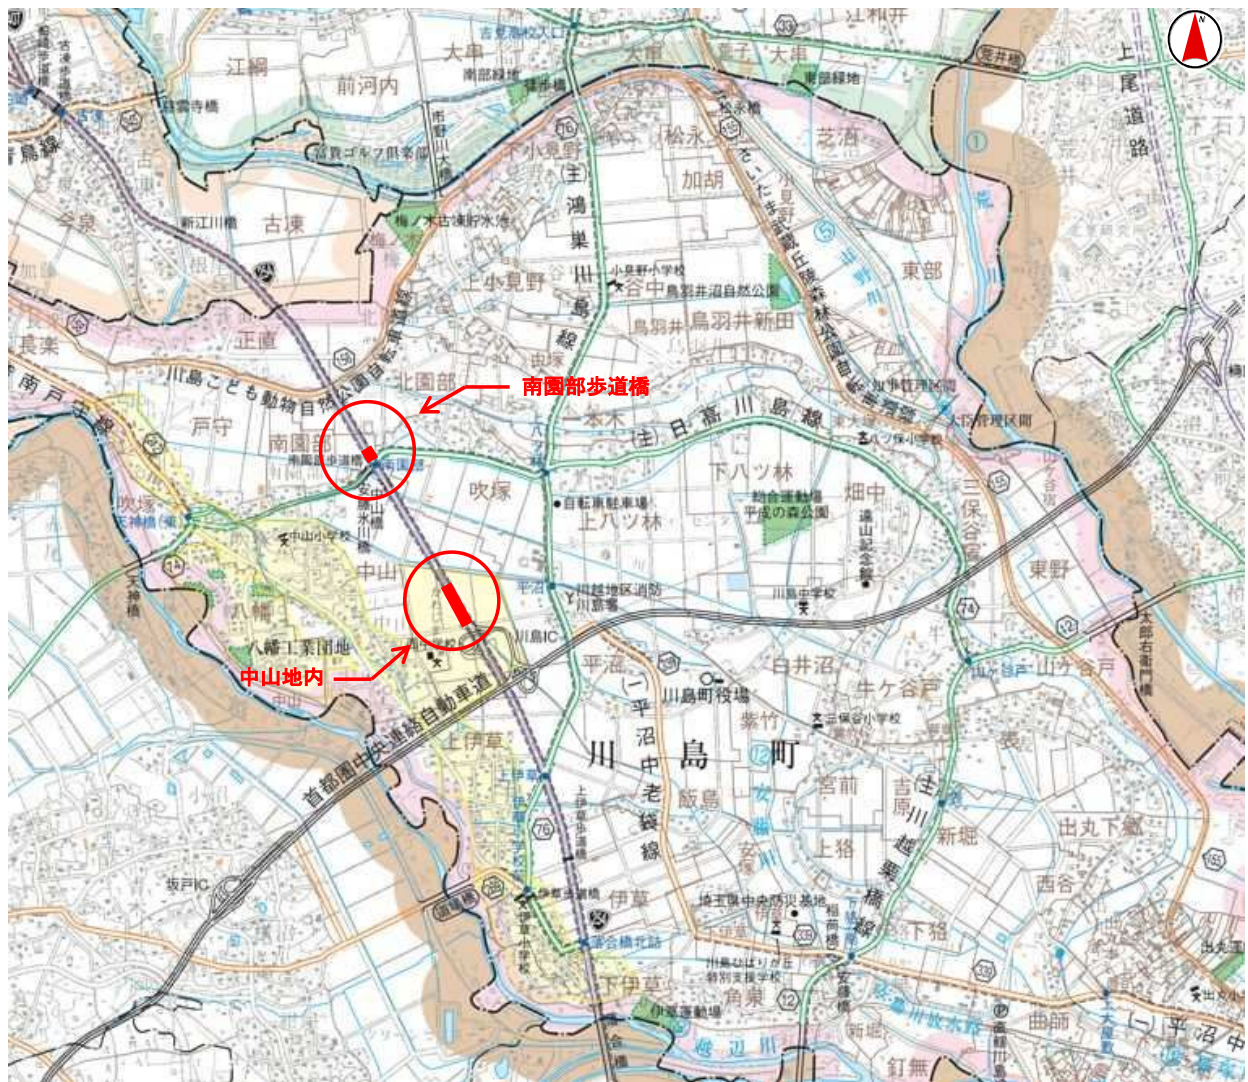

工事大要 概算数量発注方式による発注

【中山地内】

・工事延長 L=220m、	・平均幅員 W=6.4m
・路面切削(t=18cm)	1,408.0m ²
・表層(ポーラスAs混合物(13)、t=5cm)	1,408.0m ²
・基層(改質Ⅲ型-W密粒度As(20)、t=6cm)	1,408.0m ²
・基層(改質Ⅱ型粗粒度As(20)、t=7cm)	1,408.0m ²
・路上路盤再生工(t=10cm)	1,408.0m ²
・排水管布設工	1式
・区画線工	1式

【南園部歩道橋】

・舗装撤去工	145.5m ²
・現場素地調整工	121.0m ²
・橋面防水工	145.5m ²
・薄層舗装工	145.5m ²